



## IVH-2000Z/1000Z 最新版ドライバの更新手順

本資料では、IVH-2000Z/1000Z の最新版ドライバを更新するための手順を記載いたします。  
新規にインストールする場合は、手順 9 から実行してください。



1. PC に USB ケーブルを接続し、IVH-2000Z/1000Z 本体の電源を入れます。
2. エクスプローラーを起動し、左ペイン上の [PC] を右クリックして、表示されるメニューから [プロパティ (R)] をクリックしてください。

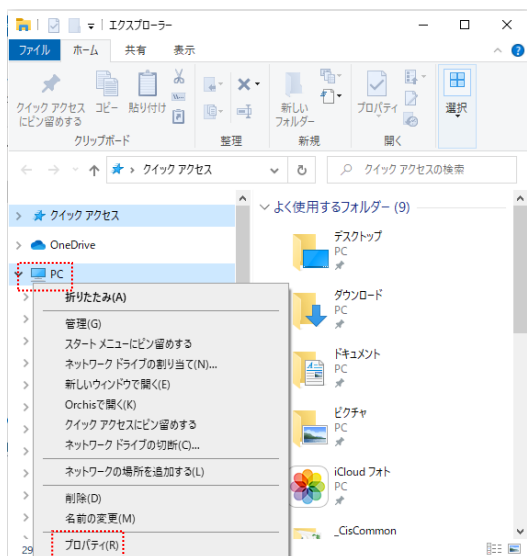


3. システムのプロパティが表示されるので、[デバイス マネージャー] をクリックしてください。

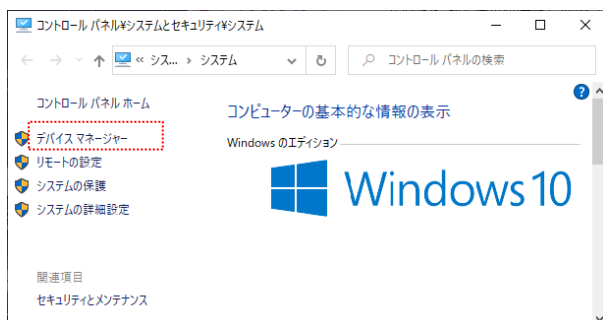

4. デバイスマネージャーを確認してください。  
以下が表示されている場合、手順 5. に進んでください。
  - [イメージングデバイス]-[VH AnySensor 1.0]、または
  - [ユニバーサル シリアル バスコントローラー]-[UUSB Controller]

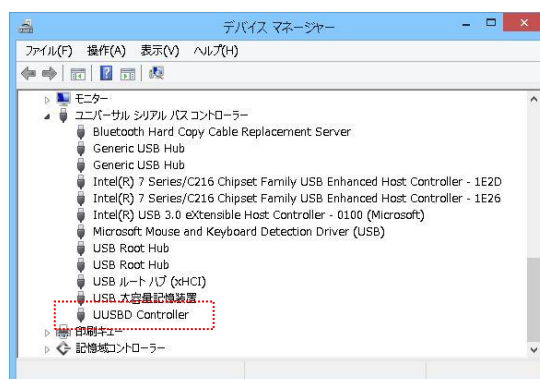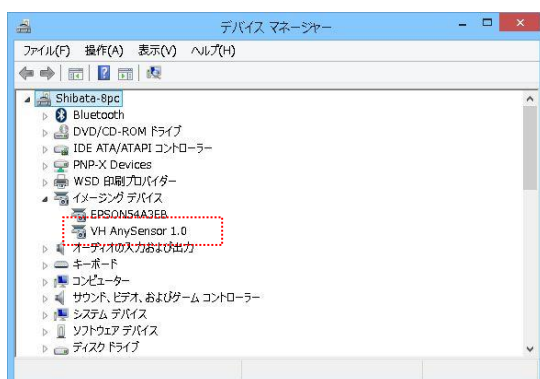


また、以下が表示されている場合、すでに最新版ドライバがインストールされています。  
このため、ドライバのインストールは不要です。作業は終了です。

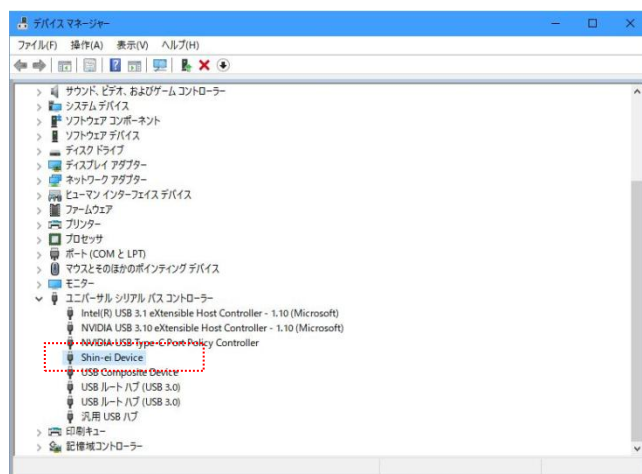


5. 以下の項目をダブルクリックしてください。

- [イメージングデバイス]-[VH AnySensor 1.0]、または
- [ユニバーサル シリアル バスコントローラー]-[UUSBD Controller]

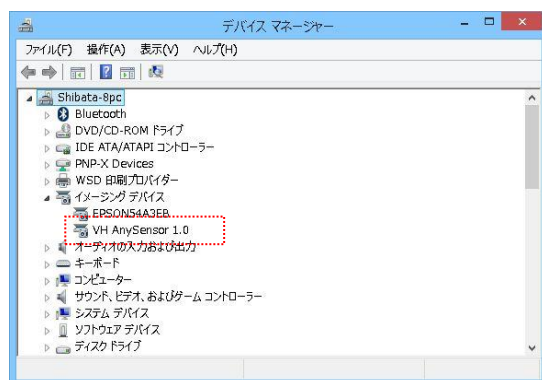


6. 「ドライバー」タブを選択し、「削除」をクリックします。

※以降、画像は「VH AnySensor 1.0」を例として表示します。「UUSBD Controller」の場合も手順は同じです。

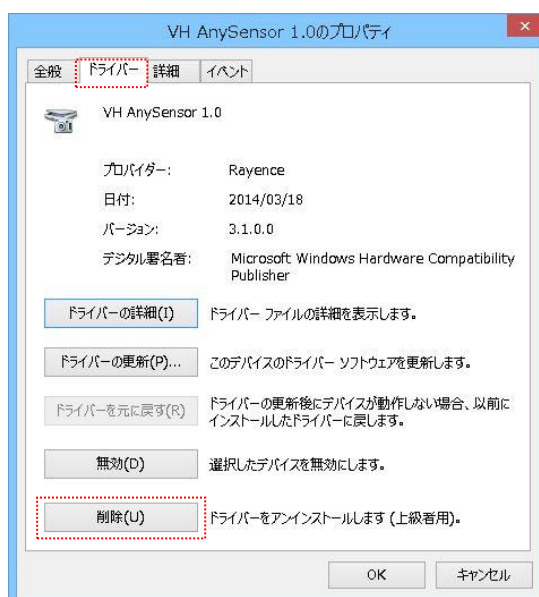


7. 以下の赤点線部にチェックを入れて「OK」または「アンインストール」をクリックします。

#### Windows10 の場合

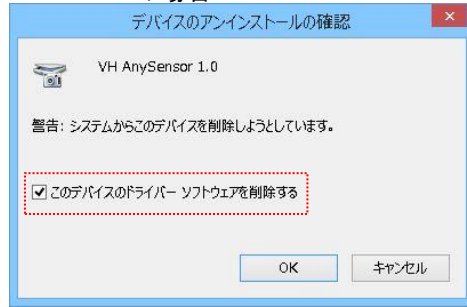


#### Windows11 の場合

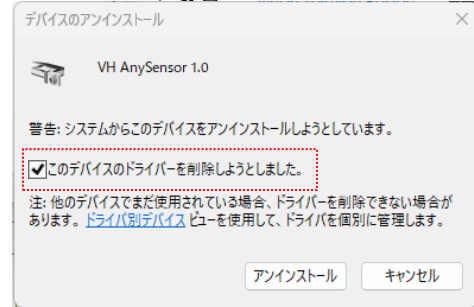

8. IVH-2000Z/1000Z が接続された USB ケーブルを PC から抜きます。

9. 添付の「Driver\_Setup.vbs」を実行し、デバイスドライバをインストールします。




10. ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

11. デバイスドライバのインストールが始まりますので「次へ」をクリックします。



12. Windows のセキュリティが表示された場合は下側の


「このドライバーソフトウェアをインストールします (I)」を選択します。

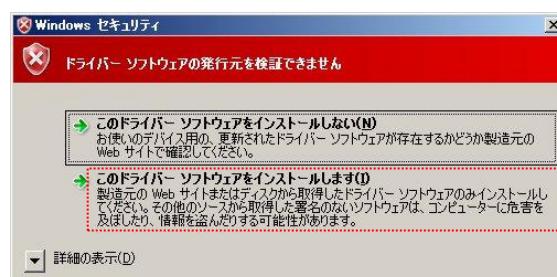

13. デバイスドライバが正常にインストールされたことを確認し、「完了」をクリックします。



14. デバイスドライバのセットアップが正常終了したメッセージが表示されます。

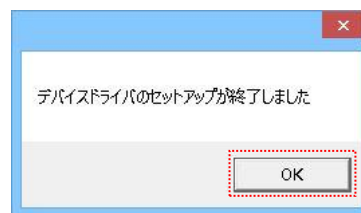

以上で最新版 IVH-2000Z/1000Z ドライバを適用作業は完了いたしました。  
IVH-2000Z/1000Z が接続された USB ケーブルを PC に挿入し、SDM-3600 または SDT-1600 アプリを起動して、  
データ作業をお進めください。

以上